



ZAPOJENÍ – KLÍČ K ÚSPĚCHU KAŽDÉ PREZENTACE ČI PORADY

## Interaktivní projekční sestava SMART Board 685ix

### ÚČINNÝ PROSTŘEDEK PRO KOMUNIKACI A PREZENTACI

- Presentujte poutavě a efektivně
- Zapojte účastníky a získajte zpětnou vazbu
- Sdílejte prezentované informace v reálném čase

### Neomezujte se flipchartem.

Využijte výhod interaktivní projekční sestavy SMART Board.

- Již žádné zdlouhavé přepisování textů
- Poznámky uložíte přímo v elektronické podobě do PC nebo na USB
- Výsledný zápis lze ihned odeslat e-mailem nebo na tiskárnu a rozdat přítomným

Výše popsaný způsob komunikace spolu s dalšími nástroji podpoří celkovou kreativitu, urychlí tvorbu závěrů a následných činností, umocní zážitek z prezentovaných dat a výsledků. Účastníci si tak zapamatují více klíčových informací. Bližší informace o přípravě působivé prezentace a vedení pracovních porad naleznete na [www.uspesnaprezentace.cz](http://www.uspesnaprezentace.cz).



30,5 cm

#### Projektor UX60:

- Integrovaný projektor se širokoúhlým rozlišením WXGA (1280 x 800) a poměrem stran 16:10,
- projekční vzdálenost od interaktivní tabule činí pouhých 30,5 cm,
- rozšířený ovládací panel, který umožňuje připojit celý systém s jedním tlačítkem,
- projektor lze kontrolovat a řídit vzdáleně prostřednictvím IP sítě.

**SMART Board™**



**AV MEDIA**

komunikace obrazem

NEOBYČEJNĚ JEDNODUCHÁ SESTAVA

# SMART Board 685ix

## Specifikace

### Tabule SMART Board 685ix

#### Rozměry

196,9 cm x 125,7 cm  
x 13,0 cm

#### Aktivní plocha obrazovky

188,0 cm x 117,2 cm  
úhlopříčka 221 cm  
poměr stran 16:10

#### Hmotnost

19,1 kg

#### Projektor UX60 – rozměry

44,2 cm x 36,3 cm  
x 39,6 cm

#### Hmotnost

10,9 kg

#### Dálkové ovládání

4,0 cm x 8,6 cm x 0,7 cm

## Příklady použití:


**Bílá tabule** - práce s ní dodává výkladu nesrovnatelně vyšší dynamiku. Účastník lépe identifikuje jednotlivá schémata či poznámky a pamatuje si klíčová data nebo změny v diskusi.

**Prezentace z připravených podkladů** - ideální při častém opakování stejného tématu, například při zaškolování nových zaměstnanců. Prezentující využívá stejný podklad, do kterého pak aktivně zasahuje zvýrazněním, dokreslením schémat nebo tabulek a může tak lépe vystihnout podstatu klíčového problému.

**Promítání technické dokumentace** – možnost vkládání revizních připomínek, vyznačení změn projektu, uložení dohodnutých kroků k dalšímu řízení.

**Promítání video záznamů nebo filmů** – pro e-learningové aplikace, ke kterým prezentující doplňuje výklad. Během ukázky lze do zastavené sekvence zvýraznit důležité části. Jednotlivé výběry lze uložit a vytvořit tištěný výukový materiál pro další práci.

**Informace na dálku** – propojování místností, připojení videokonference, přednášky on-line i off-line, hlasovací systémy.

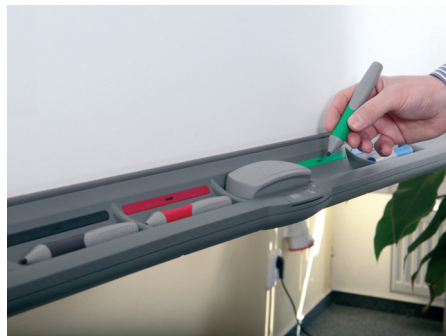

Čtyři barevné popisovače umístěné na ergonomickém držáku ve spodní části tabule.

## Prakticky bez stínů a odlesků

Ve srovnání s projektory s delší projekční vzdáleností, které se upevňují na stropy či stěny, nevytváří projektor UX60 se systémem 685ix prakticky žádné stíny ani odlesky.

## Vynikající kvalita obrazu

Se systémem 685ix dosáhnete vynikající kvality obrazu. Projektor používá technologii BrilliantColor™ společnosti Texas Instruments. Díky těmto vlastnostem je prakticky imunní vůči postupné degradaci barevného podání a poskytuje živý obraz i po letech používání.

## Bez zkreslení

Do rozšířeného ovládacího panelu připojte videokameru s vysokým rozlišením, Blu-ray Disc™ přehrávač nebo notebook se širokoúhlou obrazovkou a nabídněte svým týmům multimediální zážitek odpovídající reálnému životu bez rušivého vertikálního stlačení a zkreslení obrazu.

## Přepínatelný duální USB port

Rozšířený ovládací panel obsahuje dva USB porty, které vám umožní k interaktivní tabuli SMART Board připojit dva počítače a podle potřeby mezi nimi snadno přepínat.

## Jednoduchá instalace

Projektor se připevňuje přímo nad interaktivní tabuli, systém 685ix se hodí prakticky do každé zasedací místnosti bez nutnosti instalace kabeláže nebo komplikovaného připevňování na strop. Integrované prvky systému zajišťují snadnou údržbu.

## Možnost zapojení do sítě

Projektor UX60 můžete zapojit do IP sítě a na webový server nebo SNMP klienta, pak z něho odesílat nebo přijímat příkazy. Jako síťová interaktivní tabule je systém 685ix vybaven funkcemi pro dálkovou správu, které umožňují ovládání a řízení projektoru na dálku.

## Neobsahuje filtr

Projektor nevyžaduje pravidelnou údržbu a čištění filtru. UX60 filtr nemá mřížku na lampě, což snižuje celkové náklady na vlastnictví produktu.

## Lampa s dlouhou životností

Na projekční lampu se můžete stoprocentně spolehnout – ve standardním režimu vydrží 3 000 hodin a v úsporném režimu 4 000 hodin.